

## Tekniska uppgifter

### Vinschar för lyft- och draguppgifter:

#### Modell LVH:

Foto med  
kontrolboks/trådlös  
fjärrkontroll

LVH  
kontrolboks

Den trådlösa  
fjärrkontroll har  
följande  
specifikationer:

Räckvidd upp till  
100m

Alle sändare har  
unik kod

Alle sändare m  
START, PIL  
OP/NED,  
dödmandsgreb

Du välgar  
"Manuell" eller  
"Radio" på  
kontrolboksen



Ström:

Vikt(kg):

Lyfthöjd: (enkelt  
vajer/dubbelt  
vajer/m)

Modell :

LVH200  
LVH250  
LVH300  
LVH400  
LVH500  
LVH600  
LVH700  
LVH800  
LVH990

220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V  
220/230V

22  
22  
22  
33  
33  
33  
37  
37  
32

12m/6m  
18m/9m  
18m/9m  
18m/9m  
18m/9m  
12m/6m  
12m/6m  
12m/6m  
18m/9m


## Modell LVHM:

LVHM100		
LVHM150		-
LVHM200: 220/230/240V	29	20



## Byggvinschar: LVW

LVHM250		"Fantom" bild LVW
---------	--	----------------------

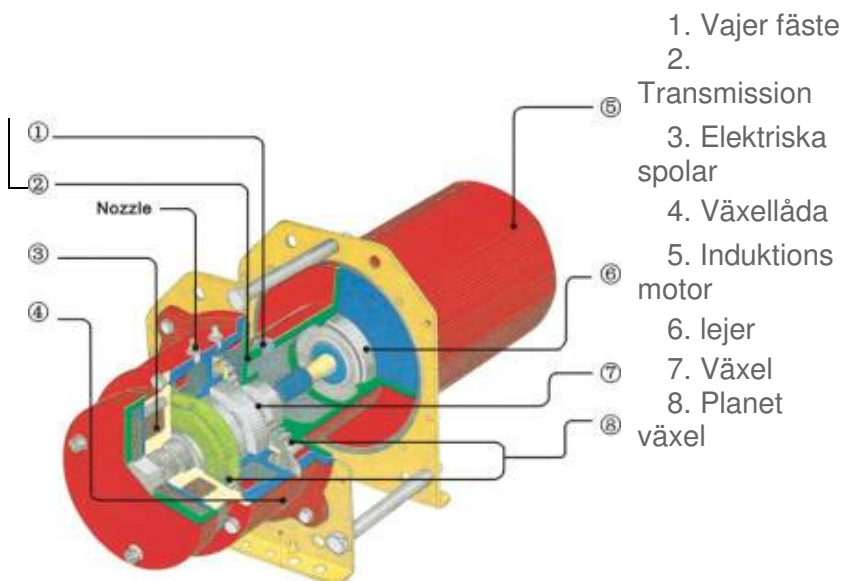

Modell	Volt-effekt -(kw)-antal pol.	Vikt/kg	Lyfthöjd/m
LVW200E	220/230/240-(0,8kw)-4	38	29
LVW250E	220/230/240-(1kw)-4	40	29
LVW300E	220/230 - (1,5kw)-4	49	29
LVW300E-1	380/400/415 -(1,5 kw)-4	48	29
LVW500E-1	380/410/415-(3kw)-4	136	58
LVW750E-1	380/400/415-(4kw)-4	149	58
LVW1000E-1	380/400/410-(5,5kw)-4	156	58
LVW2200E-1	380/400/410-(6kw)-4	450	97
LVW3200E-1	380/400/410-(7,5)-4	500	97
LVW3500E-1	380/400/410-(9kw)-4	550	140
LVW5000E-1	380/400/410-(15kw)-4	1500	192
LVW10000E-1	380/400/410-(30kw)-4	3000	235

**LVW vinscharne har en ED på 25% (kan starta 150 gange/time) (se om "ED" nedanför)**

**ED:** är en international standard for hur länge telfen kan fungere uavbruten. Denne standard er oppdelat i 4 klass:

- 15%
- 25%
- 40%
- 60%

LV vinchar är i nästhögsta klass-40%. Dette betyder, att vinschen inom 100 minutter fungerar uavbruten i 40 minutter. Genomsnittet for vinschar er 25%.